

### TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

#### 1 Jellemzők


- Opcionális hálózati csatlakozás
- Bépített rendszerfigyelés

#### 2 Termékjellemzők

- Adatátviteli sebesség: 9600 bps / 19200 bps (N, 8, 1)
- Kommunikáció: RS-485 / Ethernet (opcionális)
- Csatornák: 1. 16 N.C. bemeneti kontaktus  
2. Hurok állapot: nyitva / zárva / felfüggesztve
- Tápellátás: +9 - +24VDC
- Bemenet típusa: feszültségmentes kontaktus vagy nyitott kollektoros
- LED kijelzés: Tápellátás, Tx/Rx,  
Bemenet zárva / nyitva / felfüggesztve  
Hálózati kommunikáció: Link / ACT / Busy
- Opcionális kiegészítő: AR-727i 10M Ethernet (AR-401DI16/i)
- Méretek: 97x44x180mm
- Súly: 600g
- Készülékház: Fém




#### 3 AR-401DI16 hálózati azonosító beállítása

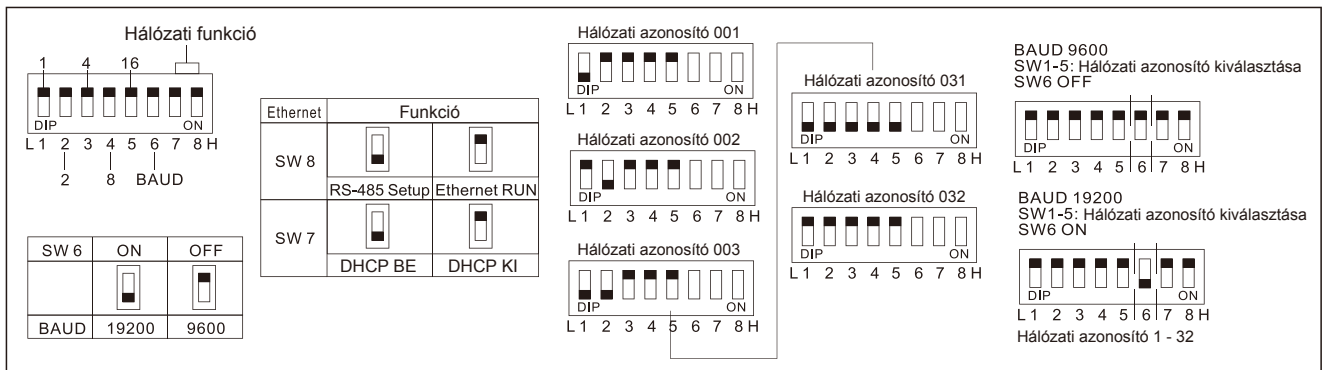


#### 4 AR-401DI hálózati csatolóval

- Eszközök: AR401DI és AR727i soros hálózati eszköz modul (külön megvásárolható)
- Telepítési megjegyzések:
  1. Kérjük helyezze be az AR-727i-t az AR-401DI alaplapjába
  2. JP1 jumpert állítsa "NET" állásba
  3. Telepítés befejeződött

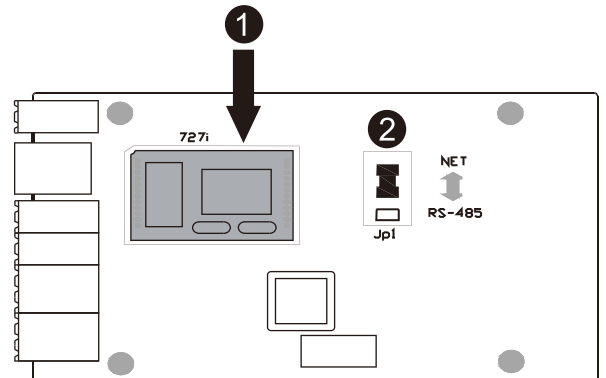

#### 5 AR-401DI16 telepítése

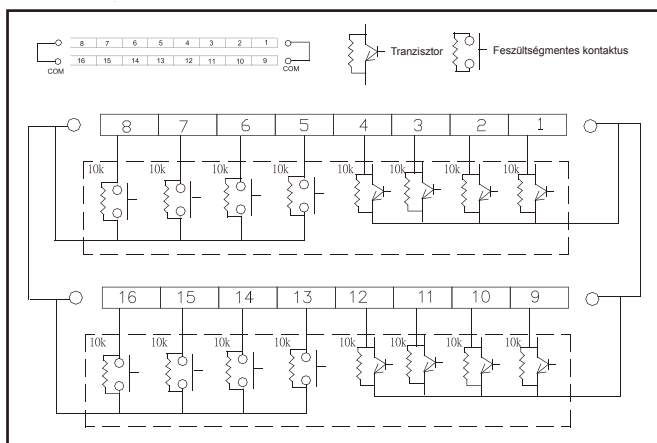

Kérjük, látogassa meg a [www.soyal.hu](http://www.soyal.hu) weboldalt további SOYAL termékek megtekintéséhez és friss dokumentációk letöltéséhez!