


TELEPÍTŐI és FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

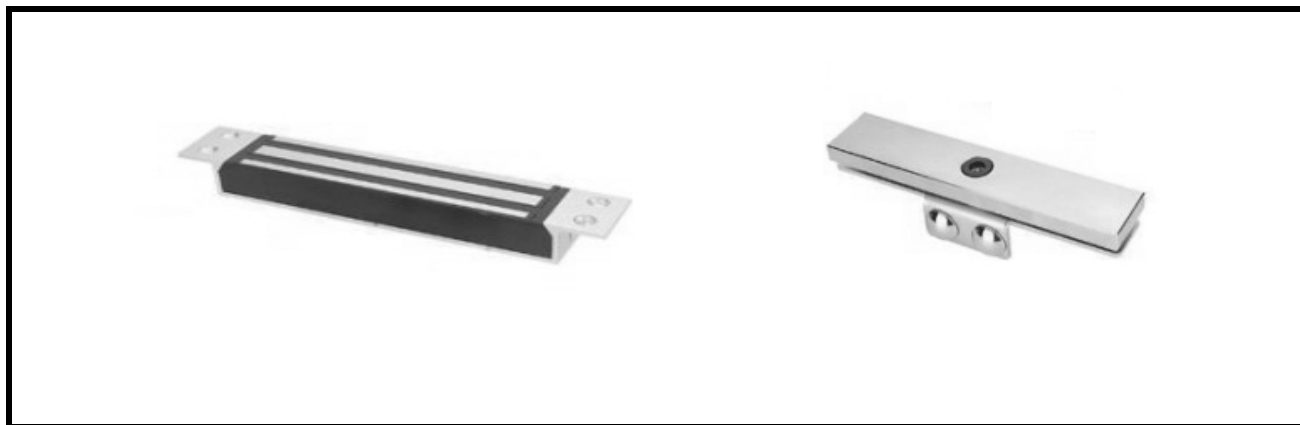


► TERMÉKJELLEMZŐK

TÍPUS	AR-0600M-R
Ajtó állapot figyelő kimenet (Relé)	⊙
Bemeneti feszültség	12VDC VAGY 24VDC
Áramfelvétel	12VDC - 400mA 24VDC - 200mA
Tartóerő	600LBS (300kg)
Méretek	
Főegység mérete	228 x 38 x 27 mm
Ellendarab mérete	185 x 38 x 12 mm
Burkolat anyaga	Alumínium

► CSAVAROK

LEÍRÁS	DARAB
M8 LAPOS FEJŰ CSAVAR	1
M5 LAPOS FEJŰ CSAVAR	8
FÉLGÖMBFEJŰ CSAVAR	2
ALÁTÉT	2
GUMI	1
M8 CSAVAR	2
CSAVAR AJTÓKERETHEZ	2
CSAVAR ELLENDARABHOZ	1

► FELSZERELÉS

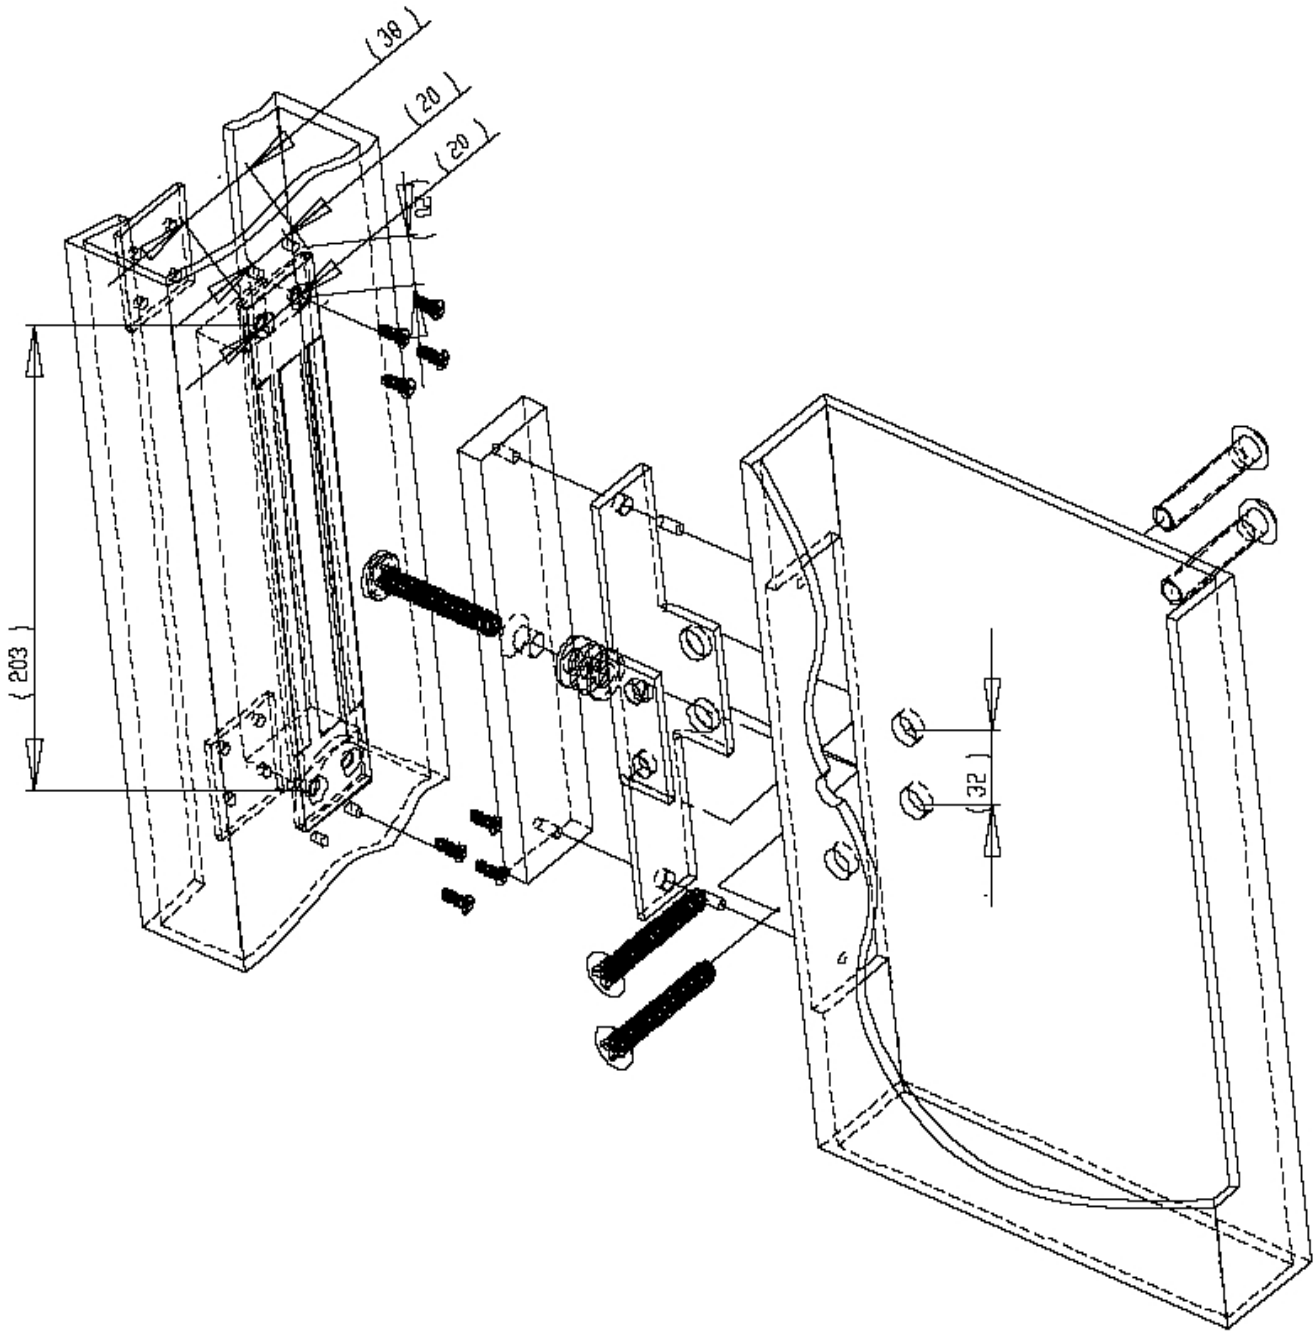

Jumper:

Tápfeszültség

Piros +
Fekete -

Érzékelő

Fekete - com
Kék - NC
Lila - NO

